

Label Front

Stampa ed applica con stampante Tradex



No manutenzione

Assenza di manutenzione ordinaria o straordinaria

Unicità

Non presenta pneumatica, sfrutta il movimento dei prodotti per applicare le etichette

Performance

Frequenza di applicazione tipica:
1.200 pezzi/ora

Flessibile ed affidabile, per esigenza di etichettatura su prodotti in movimento

Label Front, è la soluzione ideale, economica ed affidabile per la stampa e l'applicazione di etichette sul fronte dell'imballo.

Utilizzando il movimento della scatola o del fardello, LabelFront ha la possibilità di applicare a 200 mm dal bordo superiore con delle frequenze di lavoro pari a 20 pz/min.

Componentistica semplice e robusta

Il sistema, progettato per poter ospitare stampanti Tradex Printer CAB, è composto da un robusto dispositivo di applicazione e da un portarotolo di etichette da 200mm.


Il sistema di applicazione è di tipo oscillante e non necessita di aria compressa per il suo funzionamento.

L'assenza di componenti usurabili e la struttura costruita in alluminio anodizzato consente inoltre il suo utilizzo in ambienti ostici senza alcuna necessità di manutenzione.

Interfaccia e dispositivi opzionali

Il Labelfront, oltre al sensore di presenza del prodotto (di serie), può essere corredato da una lunga serie di opzionali tra i quali la torretta allarmi, lo stand side con doppia regolazione ed eventualmente, le ruote.

Il design del braccio applicatore permette di applicare etichette fino a 200mm dal bordo.

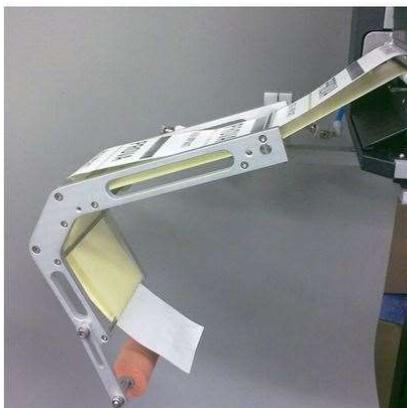

Label Front



Componenti

1. Bobina di etichette da 200 mm
2. Stand side con microregolazione verticale
3. Engine di stampa da 200 a 600 da 4"
4. Memoria esterna su SD card (solo su modelli CAB)
5. Ampio display retroilluminato
6. Braccio telescopico multiformato
7. Ammortizzatore idraulico
8. Rullo di applicazione

Optional

Kit allarmi acustico/visivi
Sensore di start
Stand side con doppia microregolazione
Opzione ruote



Caratteristiche Tecniche

Gruppo stampa:	CAB
Dimensioni:	H: 1400 mm - P 800 mm - L 900 mm
Peso complessivo:	76 Kg
Alimentazione:	220Vac +/- 10% - 430 Watt
Ambiente di lavoro:	T = 5 - 40°C ;RH = 90% max
Etichette:	Lunghezza da 50 a 100 mm Larghezza da 50 a 116 mm 4"
Autonomia:	Bobina etichette con diametro max di 200 mm
Prestazioni:	Condizionate alla velocità del motore di stampa, dalla misura delle etichette nonché dalla misura del prodotto da etichettare. La frequenza di applicazione tipica è di 20 pezzi/minuto
Allarmi:	Quelli previsti dalla stampante utilizzata (tipicamente fine nastro e fine etichetta)

Dimensioni

H: 1400 mm
L: 900 mm
P: 800 mm

